

ITAL Touch

Compatto, tecnologico
e touch screen

ITAL
Retail


Registratore
Telematico



ITAL Touch è il registratore di cassa prodotto da Italtail che si caratterizza per il suo display touch screen da 7" con tecnologia LED, che assicura luminosità e nitidezza delle immagini, oltre a favorire il risparmio energetico. Grazie alla presenza di 5 pagine completamente personalizzabili è possibile configurare schermate di vendita perfettamente funzionali alle proprie esigenze ed abitudini di lavoro. **ITAL Touch** incorpora una stampante termica robusta e di provata affidabilità. L'elevata risoluzione di stampa, consente l'inserimento di loghi di

intestazione e fine scontrino, che contribuiscono a rendere più incisivi i propri messaggi promozionali. Grazie al sistema "Easy Loading", la sostituzione del rotolo carta è facile e immediato e richiede meno tempo rispetto ai registratori di cassa classici.

Le quattro porte di comunicazione integrate danno la possibilità di connettere al Registratore Telematico **ITAL Touch** un'ampia gamma di periferiche, quali scanner e bilance, oltre che di interfacciare PC per sfruttare appieno tutte le funzionalità offerte dai più moderni software gestionali.

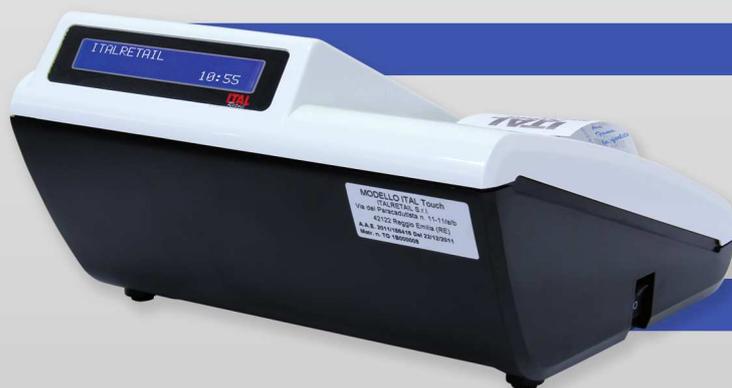

Registratore Telematico

Registratore omologato per l'invio telematico dei corrispettivi

Memoria fiscale

Consente una lunga durata della vita del registratore grazie ad una capiente memoria da **3.000 chiusure giornaliera**.

ITAL Touch

Prestazioni e specifiche tecniche

- Menù di programmazione per tutte le funzioni legate all'invio telematico dei corrispettivi
- Visualizzazione del contenuto del DGFE su PC tramite collegamento alla porta USB
- Cambio automatico ora legale/solare attivabile
- Fiscale suite per la programmazione della cassa
- 5 videate di lavoro con più reparti e articoli programmabili
- Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
- Visualizzazione a video di grafici statistici delle vendite per categorie merceologiche e fasce orarie
- Stampa rapida della copia scontrino
- Gestione e stampa delle statistiche di vendita
- Omologato per emissione di fattura elettronica tramite Portale Fattura Italretail
- Omologato per l'emissione di documento commerciale di annullo e di documento commerciale di reso
- Funzione emissione scontrino parlante
- Funzione emissione scontrino regalo
- Visualizzazione tastiera Qwerty per inserimento veloce dati
- Salvataggio/Ripristino database
- Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile
- Loghi grafici in testa e coda scontrino
- Disponibili giochi su base Linux Free
- Memoria fiscale da 3.000 chiusure giornaliere
- Giornale di fondo elettronico SD 2 M di righe
- 100 reparti programmabili di cui 10 di default in tastiera
- 30 forme di pagamento personalizzabili
- 8 modificatori conto
- Protocolli di comunicazione Custom, Custom DLL, Xon/Xoff

Rivenditore autorizzato

ITAL
Retail
www.italretail.it

ITALRETAIL s.r.l.

Via del Paracadutista, 11

42122 REGGIO EMILIA

Tel. 0522 23.20.60

Fax 0522 27.73.60

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

Tastiera



- Monitor 7" LED retroilluminato
- Tastiera Touch Screen resistiva 5 fili
- Completamente configurabile tramite fiscal suite

Display



- Display integrati operatore e cliente LCD a retroilluminazione blu regolabile: 2 righe x 20 caratteri (17x128px)

Stampante



- Singola stazione di stampa termica
- Sistema "Easy Loading" per cambio rotolo semplificato
- Sensore di fine carta
- Testina termica MTBF: 100 Km
- Larghezza carta: 57 +/- 1 mm
- Velocità di stampa: 80 mm/sec
- Risoluzione di stampa: 203 dpi

Interfacce e Alimentazione



- 2 x RS232C per collegamento: scanner seriali, PC e bilance
- 1 x USB per collegamento a PC
- 1 x Ethernet per collegamento: PC o Internet Utility Service
- 1 x porta apertura cassetto 6 Volts (12V, 18V, 24V opzionali)
- 1 x SD Slot
- Alimentatore da rete: switching esterno AC: 100-240V / DC: 24V-1,5A

Dimensioni



- Dimensioni: 245 (L) x 230 (P) x 140 (H) mm